

ООО «ЯТУ БЕЛ»
Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,
+375 (29) 1144442.
<https://yatubel.by/>

EC-5200 Mirror Effect Clear Coat (Стекланный Эффект Лак)



Двухкомпонентный лак с зеркальным эффектом и глубоким блеском. Подходит для полного и локального ремонта. Обеспечивает отличный долговечный блеск, химическую стойкость и стойкость к ультрафиолетовым волнам.



Пропорции смешивания:

По объёму	по весу
2	100
1	50
20-40%	20-40

Clear Coat EC-5200
Hardener EC-5671/5672/5673
Thinners EC-1/2/3



Использование
мерной линейки




Краскопульт : 1.2-1.4mm

Давление нанесения:
1.7-2.2 бар на входе
HVLP макс 0.6-0.7 бар на
воздушной головке



Нанесение: 1.5–2 слоя.
Первым наносится средний
слой, равномерно на всю
поверхность, вторым наносится
полноценный ровный слой




Между слоями :
5-10 минут при 23°C

Перед сушкой:
15-20 минут при 20°C



5-8 часа при 20°C
40 минут при 60°C
При нанесении 2 слоев

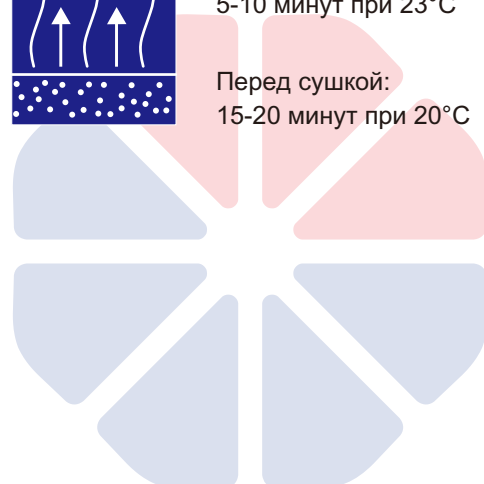

ООО «ЯТУ БЕЛ»
Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,
+375 (29) 1144442.
<https://yatubel.by/>



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Продукты и добавки

продукты EC-5200
Отвердители EC-5671/ 5672/ 5673
Разбавители EC-1/ 2/ 3
Добавки EC-5960 замедлитель (см.ТД), EC-5930 анти силиконовая добавка (см.ТД),
Матирующая добавка EC-5940 (см.ТД)


Основные компоненты

EC-5200: Акриловые и полиэстерные смолы
Hardeners EC-5671/5672/5673/: Смолы полиизоционата

Материалы подложки

Базовое покрытие Easicoat: после выдержки не менее 15 минут 20°C

Вязкость



16-18 сек. (DYN Cup 4 при 20°C)

Процесс нанесения и создание перехода



Первый слой наносится как средний, после чего надо сделать выдержку 5-10 минут при 20°C.

Следующий слой наносится как полный, равномерный, после чего необходимо выдержать 15-20 минут при 20°C перед сушкой.

Выдержка между слоями: при окраске больших поверхностей выдержка может быть минимальна.

Переокраска после цикла сушки: может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.

Создание перехода: Создание перехода по лаку при локальном ремонте См ТД EC-5920 SRA

При необходимости шлифования и тяжелой полировки возможно нанесение третьего слоя после соответствующей выдержки.

Срок годности после смешивания

С отвердителем EC-5671	2 часа при 20°C
С отвердителем EC-5672/5673	4 часа при 20°C

ООО «ЯТУ БЕЛ»
 Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.
 213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,
 +375 (29) 1144442.
<https://yatubel.by/>

Время сушки



Соблюдайте выдержку, как минимум 15 минут при 20°C перед началом сушки при 60°C.
 Время сушки зависит от техники нанесения и температуры объекта
 Необходимо учитывать время нагрева объекта до температуры 60°C.

		EC-5621	EC-5622	EC-5623
20°C	От пыли	60 минут	60 минут	70 минут
	Полное высыхание*	5-8 часов	5-8 часов	5-8 часов
60°C	От пыли	15 минут	15 минут	15 минут
	Полное высыхание*	40-50 минут	40-50 минут	40-50 минут

Инфракрасная сушка



Полное отверждение происходит приблизительно через 10 минут.
 Выдержка перед сушкой с ИК не менее 5 минут.
 Температура поверхности не должна превышать 100°C.

Полировка



Пылинки и небольшие дефекты могут быть заполированы по истечению времени воздушной сушки или после температурной сушки, когда поверхность остынет.
 Аккуратно удалите дефекты шлифованием и заполируйте места шлифования согласно рекомендациям.
 Готов к полировке через 1 час после окончания цикла сушки

Для подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Толщина плёнки

За 2 слоя – 40-60 мкм

Теоретический расход

Теоретический расход при толщине сухого покрытия в 1 мкм
 380м²/литр

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет 460 г/литр

Хранение

Срок годности 2 года, определен, для закрытой упаковки при 20°C.
 Избегайте большого температурного колебания.

