


ООО «ЯТУ БЕЛ»  
Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.  
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,  
+375 (29) 1144442.  
<https://yatubel.by/>

## **EC-4360 Wash Primer** **(Кислотный грунт)**



Двухкомпонентный травящий грунт




### Пропорции смешивания:

По объёму	по весу	
1	100	EC-4360 Wash Primer
1	100	EC-4671 Activator Thinner




Краскопульт : 1.3-1.4мм

Давление нанесения :  
1.7-2.2 бар на входе  
HVLP макс 0.6-0.7 бар  
на воздушной головке



1-1.5 слоя / 7-15мкм



Между слоями :  
3-5 минут при 20°C

Перед нанесением  
последующего слоя:  
20 минут при 20°C



Последующие покрытия:  
Все грунты – наполнители  
EasiCoat.



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.



**ООО «ЯТУ БЕЛ»**

Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.  
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,  
+375 (29) 1144442.  
<https://yatubel.by/>

---

**Поверхности пригодные для обработки**

Металл, оцинкованная сталь, алюминий

**Продукты и добавки**

продукты	EC-4360 Wash Prime
Активаторы	EC-4671 Activator Thinner

---

**Подготовка поверхности**

---



Очистка поверхности: необходимо удалить все загрязнения с поверхности перед началом шлифования, для этого необходимо использовать рекомендованные обезжириватели.  
Предварительно вымойте поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, с теплой водой и моющими средствами, затем ополосните поверхность детали чистой водой.

---



Шлифование: финальный шаг шлифования P220-320

---



Очистка поверхности перед нанесением: удаление всех загрязнений подходящим обезжиривателем.  
При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только обезжириватели на основе растворителей. Избегайте контакта полиэфирных материалов с водой (обезжириватели на водной основе).


---

**Перемешивание перед использованием**

---



Тщательное перемешивание перед смешиванием

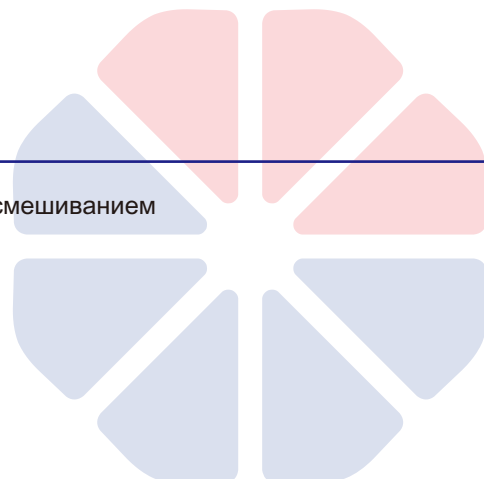

ООО «ЯТУ БЕЛ»  
Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.  
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,  
+375 (29) 1144442.  
<https://yatubel.by/>

#### Установки краскопульты и воздушное давление



Краскопульт  
С верхним бачком

Диаметр дюзы  
1.3-1.4 mm

Рабочее давление  
1.7–2.2 бар на входе

#### Срок годности после смешивания


2-3 часа при 20С

#### Нанесение



Нанесение 1–1.5 слоя

#### Выдержка при нанесении



От 20 минут до 24 часов



Очистка поверхности:  
удаление всех загрязнений с  
поверхности перед нанесением  
отделочных покрытий  
подходящим обезжиривателем.

#### Последующее покрытие

Все грунты – наполнители Easicoat.

#### Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

#### VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 540 г/литр

#### Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°С. и составляет 2 года.  
Избегайте большого температурного колебания.

